




ETIQUETA TÉRMICA

L-TERMIC

Código: LINK-TT

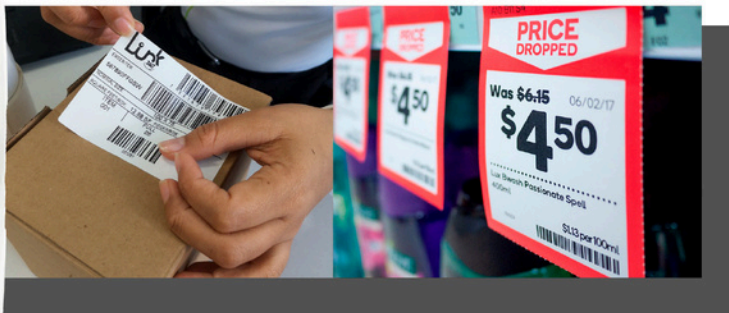

Material Frontal (Papel Térmico Directo de 75 g/m²):

- Papel térmico con 3 capas de protección, diseñado para resistir ambientes húmedos y exposición a solventes, aceites y grasas.
- Adecuado para impresión directa sin necesidad de ribbon, utilizando impresoras térmicas.
- Gramaje: 75 ± 6 g/m².
- Etiqueta recomendada para identificación de productos/precios con alta rotación y uso en interiores.

Adhesivo (ADC240):

- Adhesivo acrílico permanente con excelente adherencia a diversas superficies.
- Temperatura mínima de aplicación: 0°C.
- Una vez aplicado Resiste desde: -40°C a 60°C

Almacenamiento (antes de aplicar):

- Hasta 1 año si se conserva en su empaque original, en un lugar fresco y seco (20–25 °C, humedad relativa de 40–50%).
- Después de aplicarse sobre una superficie
- En ambientes interiores o protegidos de sol directo y humedad extrema, el adhesivo puede durar de 3 a 5 años, La impresión térmica directa puede desvanecerse con el tiempo, especialmente si se expone a calor, luz solar directa o productos químicos.

Aplicaciones recomendadas:

- Metales
- Madera (con y sin barniz)
- Papel y cartón
- Vidrio liso
- Plásticos como PEBD, PET y PP
- Porcelana